

COMMITTENTE:

Lasped Engineering Service S.r.l.

INDIRIZZO:

Via Ugo Foscolo,1 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)

CAMPIONE:

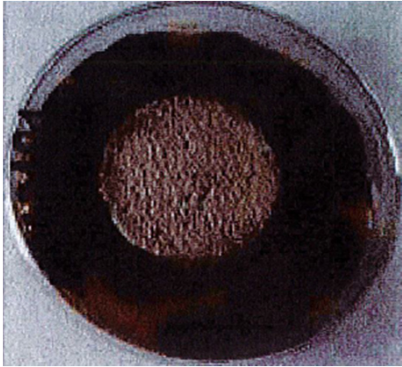
MAGMITE

Commessa n°

22650FE/21

Prot. n°

rev.0 del

Pitture e Vernici - Metodo per la determinazione del potere antimuffa di pitture e vernici UNI 11021 APPENDICE C	
Sospensione fungina mista	Intensità di sviluppo su provino
Aspergillus niger Penicillium sp. Paecilomyces fulvum	1 
Esito della prova: superata in quanto si evidenzia uno sviluppo fungino sulla superficie del provino $\leq 1,0$.	
Scala di Valutazione : 0 = nessuno sviluppo. 1 = sviluppo molto debole 2 = sviluppo debole: superficie ricoperta $\leq 25\%$ 3 = sviluppo medio: superficie ricoperta $\leq 50\%$ 4 = sviluppo forte: superficie ricoperta $> 50\%$ Valore specificato secondo UNI 11021 : ≤ 1 = idoneo	

NOTE:

Le prove si sono svolte su campioni confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica

Stagionatura: secondo UNI EN 12190 Appendice A per le malte tipo PCC.

Le capsule Petri sono state poste ad incubare a $23 \pm 2^\circ\text{C}$ per un periodo di 25 giorni dall'inoculo.

Codice interno strumentazione utilizzata : 115 - 311

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola